


Plášť

Zadní díl

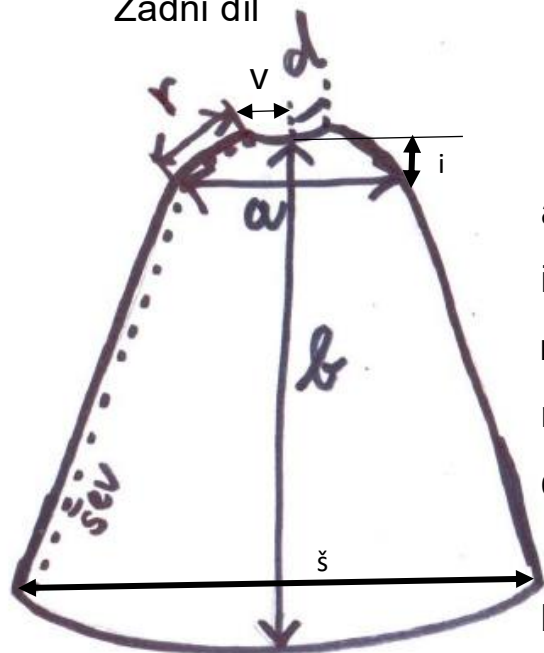

a – šířka v ramenou

i – vzdálenost od výstřihu k místu, kde jsme měřili rozměr a

r – vzdálenost od výstřihu k okraji ramene

d – délka oblouku výstřihu (zadní mělčí než přední)

b – délka pláště (zadní díl může být klidně ke kotníkům)


v – vzdálenost od okraje výstřihu (tam, kde jsme měřili r) k páteři (tedy do poloviny pláště)

š – šířka pláště dole. Záleží na požadované šířce pláště. š by mělo být větší než a.

Zadní díl stříhneme ideálně tak, že látku přeložíme podél podélné osy (v místě rozměru „b“) a v šířce $\frac{1}{2}$ „š“. Na straně ohybu odměříme cca 5 cm na hloubku výstřihu a poté délku pláště, tedy rozměr „b“. Od okraje látky naměříme délku „v“. To bude výchozí bod pro rozměr „r“ – tedy ramenní


šev. Ve vzdálenosti „i“ od dna výstřihu (nebo „i“ + cca 5 cm od okraje látky)

naměříme $\frac{1}{2}$ rozměru „a“ (šířky v ramenou) kolmo k ohybu látky. Tento bod (R) by měl odpovídat konci ramenního švu „r“. Pokud ne, přizpůsobíme umístění bodu „R“ tak, aby nebyla vzdálenost „r“ zkrácena. Pak naměříme cca 10 cm od dolního okraje (tedy konce vzdálenosti „b“) a v tom místě

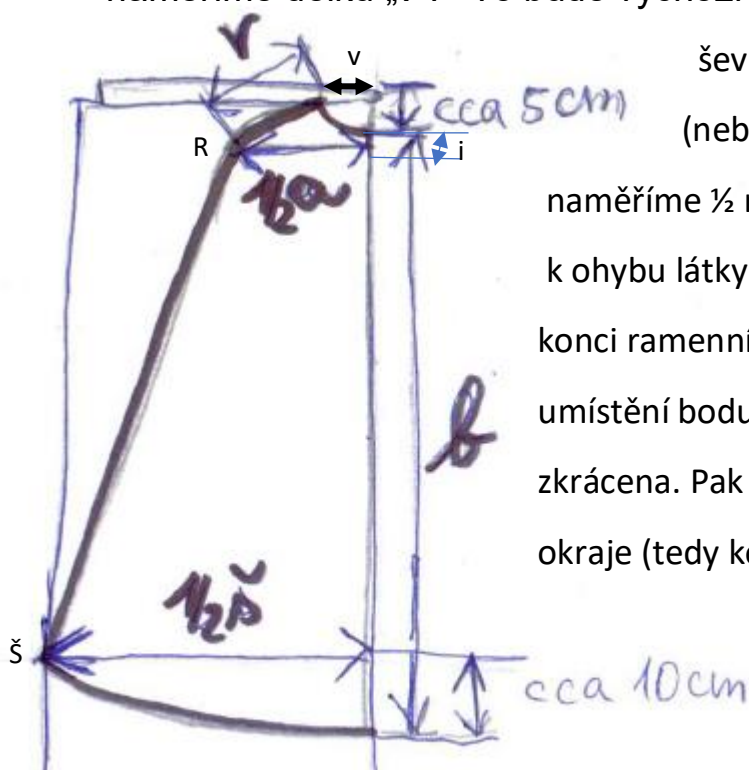

vztyčíme kolmici od přehnutého okraje látky k bodu Š. Pak spojíme body R a Š. Bod Š s dolním okrajem (konec vzdálenosti „b“) spojíme obloukem. Pak vystřihneme.


Přední díl

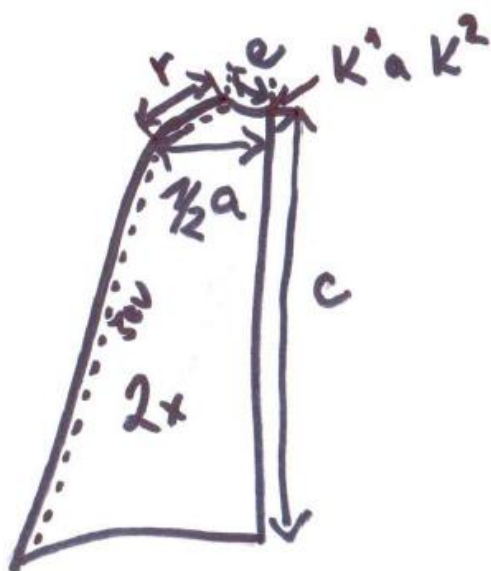

Potřebujeme dva. Je-li látka rozdílná z rubu a líce, je potřeba mít části stranově převrácené (levou a pravou část). Celý šev od ramene k dolnímu okraji (vyznačen čárkovaně) můžeme obkreslit dle zadního dílu. Vzdálenost „c“ by měla být cca o 20 cm kratší než „b“ – plášť se pak tolik nemotá do nohou. Přední výstřih by měl být hlubší (cca do úrovně klíčních kostí), aby plášť neškrtil. Spodní lem stříháme opět do oblouku.

Přední díly přišijeme k zadnímu dílu.

Kapuce

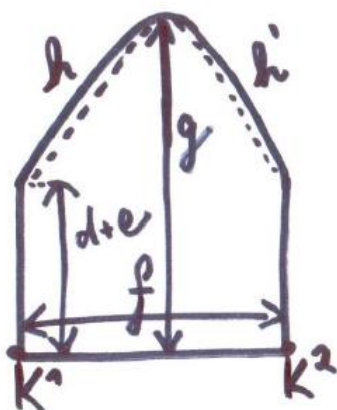

Střih má podobu domečku. „Střecha“ se sešije k sobě („h“ k h‘“)

K1 a K2 – okraje kapuce, které se přišijí k okrajům předního výstřihu.


f – velikost kapuce – od ramene k rameni přes temeno hlavy


g – hloubka kapuce (ne kratší než od čela k zátylku)

d+e součet délek oblouku výstřihu (tedy

polovina výstřihu – vzdálenost od jamky mezi klíčními kostmi k obratlům)

h – závisí na rozměru g

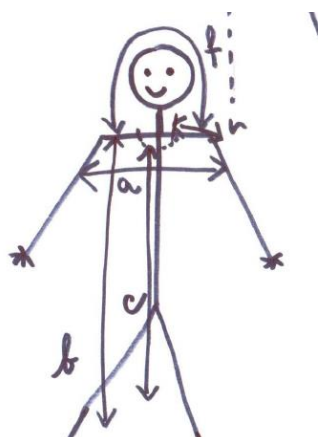

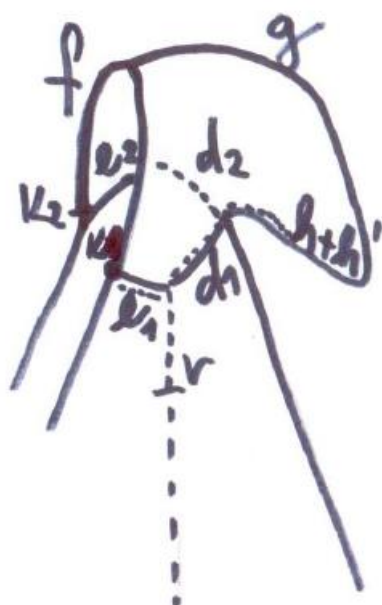

Nejdříve přišpendlíme body K1 a K2 k okrajům pláště v místě předního výstřihu. Stranu „d+e“ začneme přišívat k výstřihu až do prostředka zadního dílu. Pak přišijeme protější stranu „d+e“ stejným způsobem. Pokud nám vzadu uprostřed zbyde, sešijeme zbytek strany „d+e“ k sobě (prodloužíme tím šev „h“). V opačném případě (obzvláště, pokud jsme například ještě upravovali výstřih na plášti) přišijeme k výstřihu ještě části „h“ a „h“'. Zbytek pak sešijeme k sobě. Pokud plášť sedí, zaobroubíme švy z rubu (hustším entlem – steh cik-cak s kratší vzdáleností stehu, než šijeme), dolní lem a okraj předních dílů

(přeložením). K zapínání můžeme použít ozdobnou sponu nebo přišít šňůrky na zavázání.

Ať se daří!